

# I-A54K type



## 规格/Specification


型号	I-A54K		
适用范围	PLC, Relay继电器型, 程序控制器		
负载电压	DC24V	AC110V	AC220V
相对电流及范围	5~50mA	5~25mA	5~12.5mA
内部电压降	Max 2.4 or less		
指示灯	接通二极管时红灯亮		



## 特性/Characteristic

- 1、泄漏电流：无；
  - 2、反应时间：1.2ms；
  - 3、电线：防油乙烯基橡皮绝缘软电线 4.03mm；  
2芯(红, 黑)或0.2mm 3芯(红, 黑, 白)
  - 4、耐冲击：30G；
  - 5、绝缘：DC500V量度时最小50M；
  - 6、耐电压：AC1500V在1分钟内；
  - 7、环境温度：-10 ~ 60℃；
  - 8、保护构造：LED规格IP67, 防冲击(JISC0920)  
及防油构造；
- \*无记号时电线长度为：1m  
当电线长度超过3m时加一个符号如：I-A54KL

## 外形尺寸/Dimensions

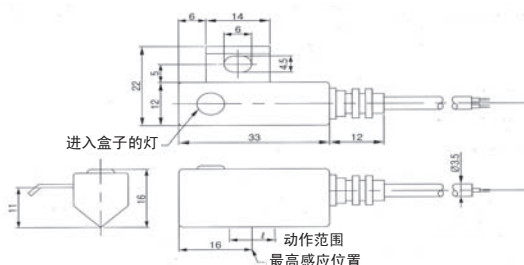

## 组装方式 / Assembly

